


別図第四号の八の十八 搬送波の変調波スペクトル(第37条の27の25第3項関係)


1 占有周波数帯幅が5.7MHzのもの

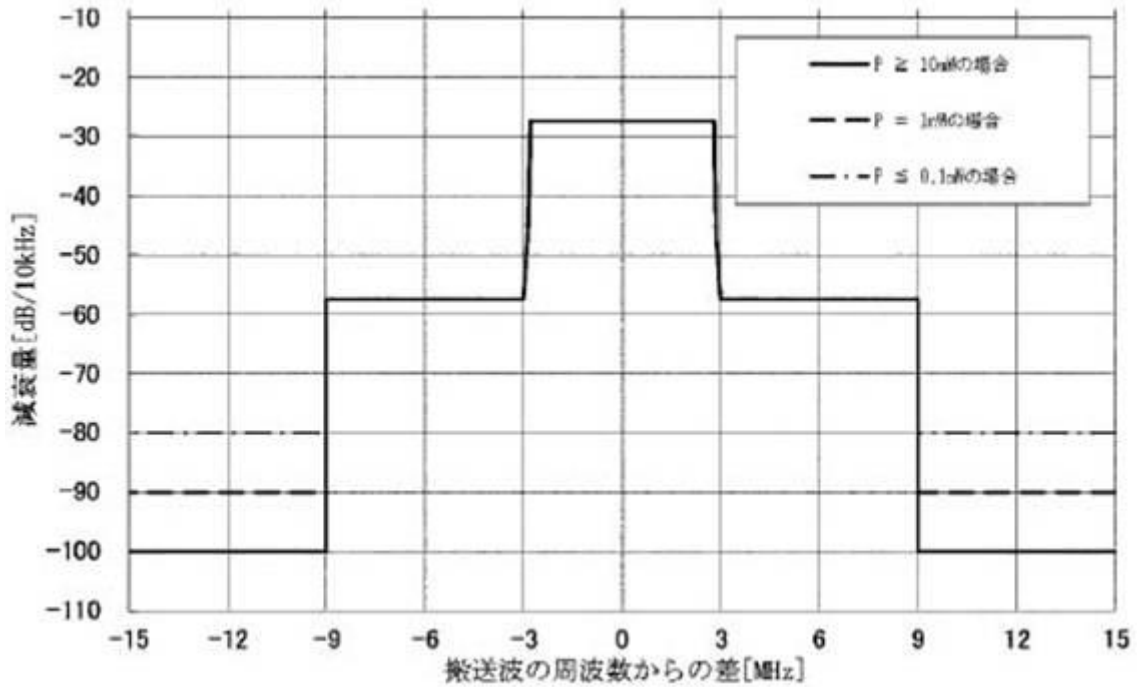

搬送波の周波数からの差	平均電力Pからの減衰量			規定の種類
	P ≥ 10mWの場合	P = 1mWの場合	P ≤ 0.1mWの場合	
±2.79MHz	-27.4dB/10kHz	-27.4dB/10kHz	-27.4dB/10kHz	上限
±2.86MHz	-47.4dB/10kHz	-47.4dB/10kHz	-47.4dB/10kHz	上限
±3.00MHz	-57.4dB/10kHz	-57.4dB/10kHz	-57.4dB/10kHz	上限
±9.00MHz	-57.4dB/10kHz	-57.4dB/10kHz	-57.4dB/10kHz	上限
±9.00MHz	-100.0dB/10kHz	-90.0dB/10kHz*1	-80.0dB/10kHz	上限

*1 平均電力Pが0.1mWを超え10mW未満の無線設備にあつては、 $-(90 + 10\log P)$ dB/10kHzとする。

2 占有周波数帯幅が468kHzのもの

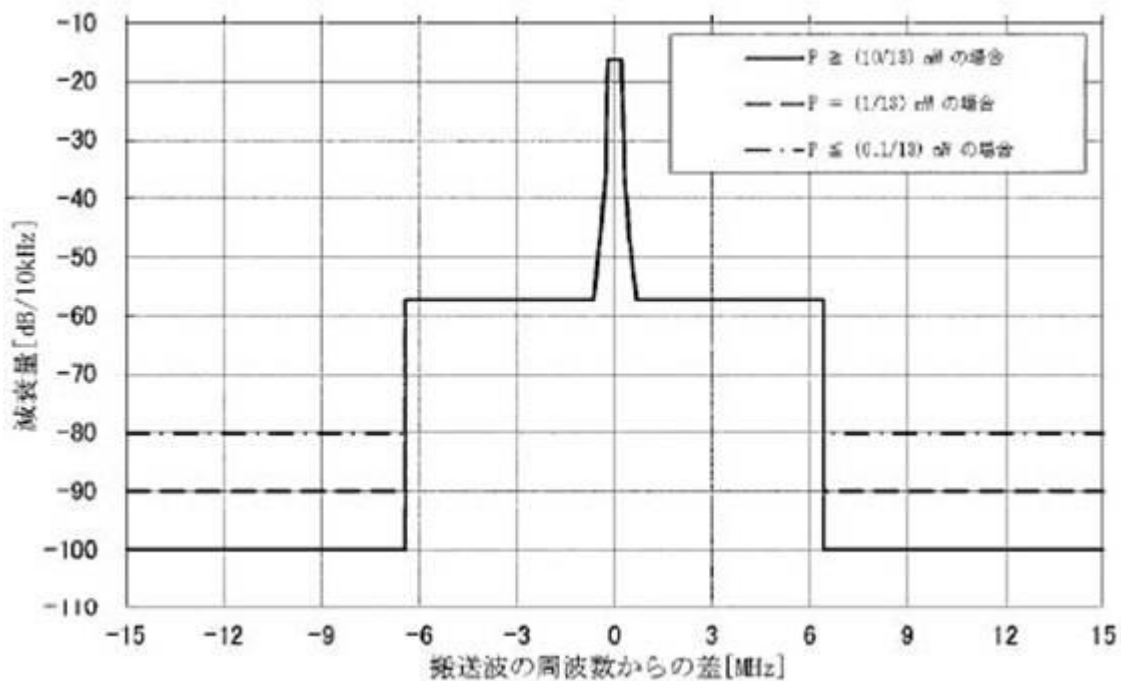

搬送波の周波数からの差	平均電力Pからの減衰量			規定の種類
	$P \geq (10/13) \text{ mW}$ の場合	$P = (1/13) \text{ mW}$ の場合	$P \leq (0.1/13) \text{ mW}$ の場合	
$\pm 0.22 \text{ MHz}$	-16.3dB/10kHz	-16.3dB/10kHz	-16.3dB/10kHz	上限
$\pm 0.29 \text{ MHz}$	-36.3dB/10kHz	-36.3dB/10kHz	-36.3dB/10kHz	上限
$\pm 0.43 \text{ MHz}$	-46.3dB/10kHz	-46.3dB/10kHz	-46.3dB/10kHz	上限
$\pm 0.65 \text{ MHz}$	-57.3dB/10kHz	-57.3dB/10kHz	-57.3dB/10kHz	上限
$\pm 6.43 \text{ MHz}$	-57.3dB/10kHz	-57.3dB/10kHz	-57.3dB/10kHz	上限
$\pm 6.43 \text{ MHz}$	-100.0dB/10kHz	-90.0dB/10kHz*2	-80.0dB/10kHz	上限

*2 平均電力Pが $(0.1/13) \text{ mW}$ を超え $(10/13) \text{ mW}$ 未満の無線設備にあつては、 $-(90 + 10 \log(13P)) \text{ dB/10kHz}$ とする。