


別図第四号の八の十八 搬送波の変調波スペクトル(第37条の27の25第3項関係)


1 占有周波数帯幅が5.7MHzのもの

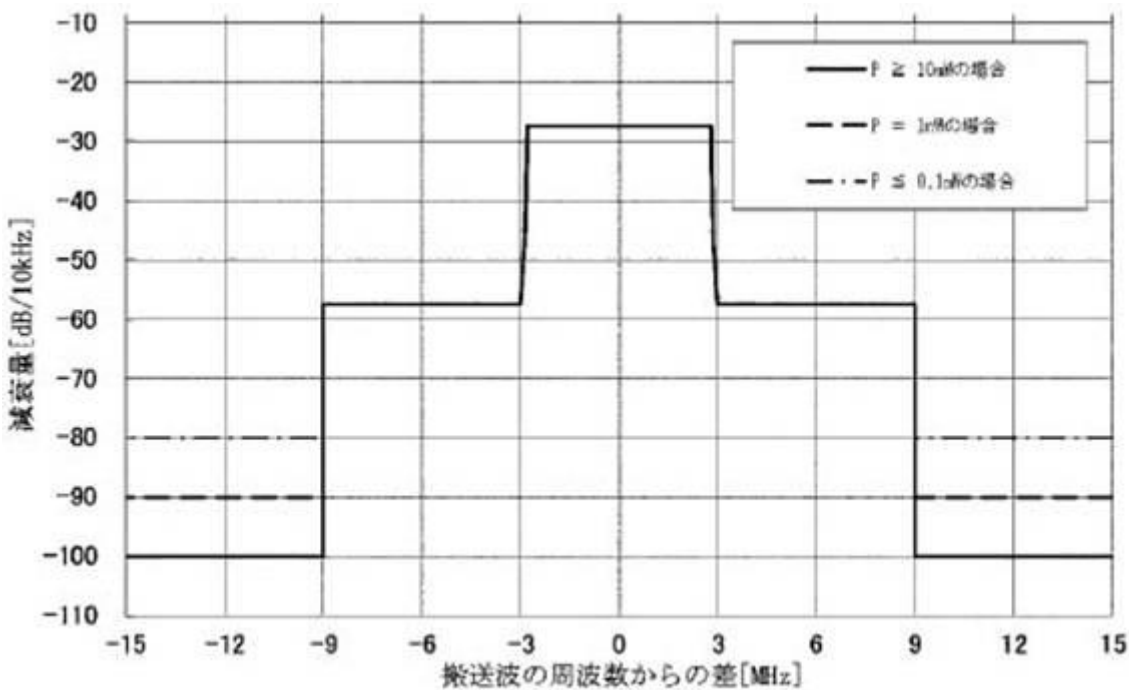

搬送波の周波数からの差	平均電力Pからの減衰量			規定の種類
	$P \geq 10\text{mW}$ の場合	$P = 1\text{mW}$ の場合	$P \leq 0.1\text{mW}$ の場合	
$\pm 2.79\text{MHz}$	$-27.4\text{dB}/10\text{kHz}$	$-27.4\text{dB}/10\text{kHz}$	$-27.4\text{dB}/10\text{kHz}$	上限
$\pm 2.86\text{MHz}$	$-47.4\text{dB}/10\text{kHz}$	$-47.4\text{dB}/10\text{kHz}$	$-47.4\text{dB}/10\text{kHz}$	上限
$\pm 3.00\text{MHz}$	$-57.4\text{dB}/10\text{kHz}$	$-57.4\text{dB}/10\text{kHz}$	$-57.4\text{dB}/10\text{kHz}$	上限
$\pm 9.00\text{MHz}$	$-57.4\text{dB}/10\text{kHz}$	$-57.4\text{dB}/10\text{kHz}$	$-57.4\text{dB}/10\text{kHz}$	上限
$\pm 9.00\text{MHz}$	$-100.0\text{dB}/10\text{kHz}$	$-90.0\text{dB}/10\text{kHz}^{*1}$	$-80.0\text{dB}/10\text{kHz}$	上限

*1 平均電力Pが0.1mWを超え10mW未満の無線設備にあつては、 $-(90 + 10\log P)\text{dB}/10\text{kHz}$ とする。

2 占有周波数帯幅が468kHzのもの

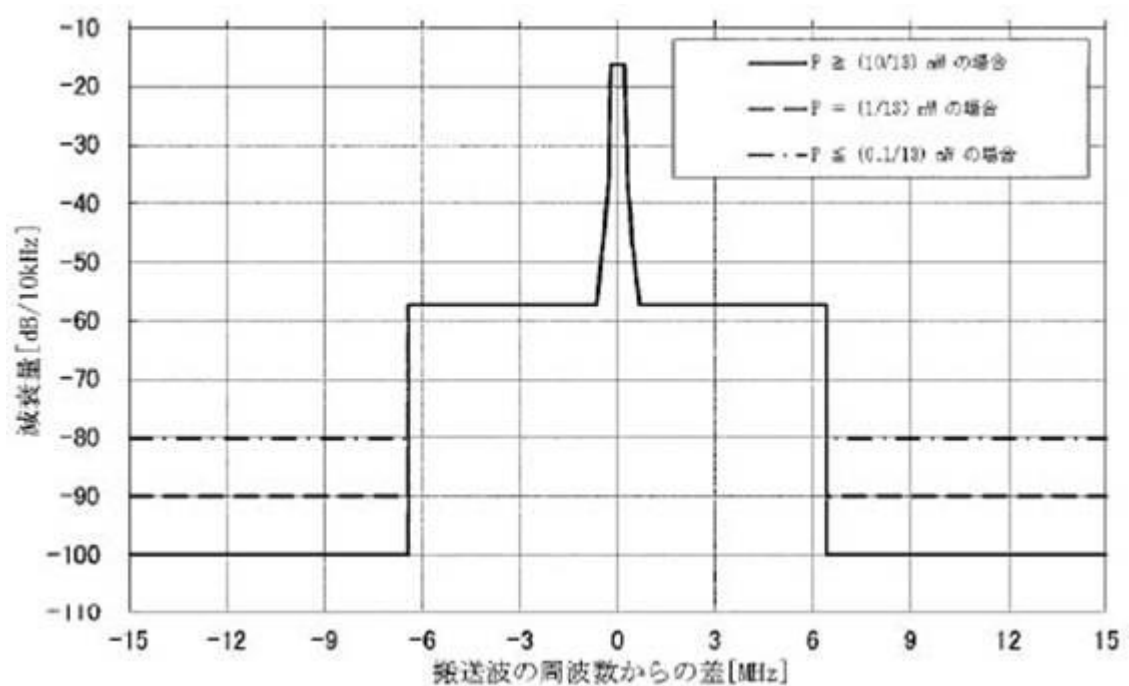

搬送波の周波数からの差	平均電力Pからの減衰量			規定の種類
	$P \geq (10/13) \text{ mW}$ の場合	$P = (1/13) \text{ mW}$ の場合	$P \leq (0.1/13) \text{ mW}$ の場合	
$\pm 0.22 \text{ MHz}$	$-16.3 \text{ dB}/10 \text{ kHz}$	$-16.3 \text{ dB}/10 \text{ kHz}$	$-16.3 \text{ dB}/10 \text{ kHz}$	上限
$\pm 0.29 \text{ MHz}$	$-36.3 \text{ dB}/10 \text{ kHz}$	$-36.3 \text{ dB}/10 \text{ kHz}$	$-36.3 \text{ dB}/10 \text{ kHz}$	上限
$\pm 0.43 \text{ MHz}$	$-46.3 \text{ dB}/10 \text{ kHz}$	$-46.3 \text{ dB}/10 \text{ kHz}$	$-46.3 \text{ dB}/10 \text{ kHz}$	上限
$\pm 0.65 \text{ MHz}$	$-57.3 \text{ dB}/10 \text{ kHz}$	$-57.3 \text{ dB}/10 \text{ kHz}$	$-57.3 \text{ dB}/10 \text{ kHz}$	上限
$\pm 6.43 \text{ MHz}$	$-57.3 \text{ dB}/10 \text{ kHz}$	$-57.3 \text{ dB}/10 \text{ kHz}$	$-57.3 \text{ dB}/10 \text{ kHz}$	上限
$\pm 6.43 \text{ MHz}$	$-100.0 \text{ dB}/10 \text{ kHz}$	$-90.0 \text{ dB}/10 \text{ kHz}^{*2}$	$-80.0 \text{ dB}/10 \text{ kHz}$	上限

*2 平均電力Pが $(0.1/13) \text{ mW}$ を超え $(10/13) \text{ mW}$ 未満の無線設備にあつては、 $-(90 + 10 \log(13P)) \text{ dB}/10 \text{ kHz}$ とする。