



1 占有周波数帯幅が5.7MHzのもの

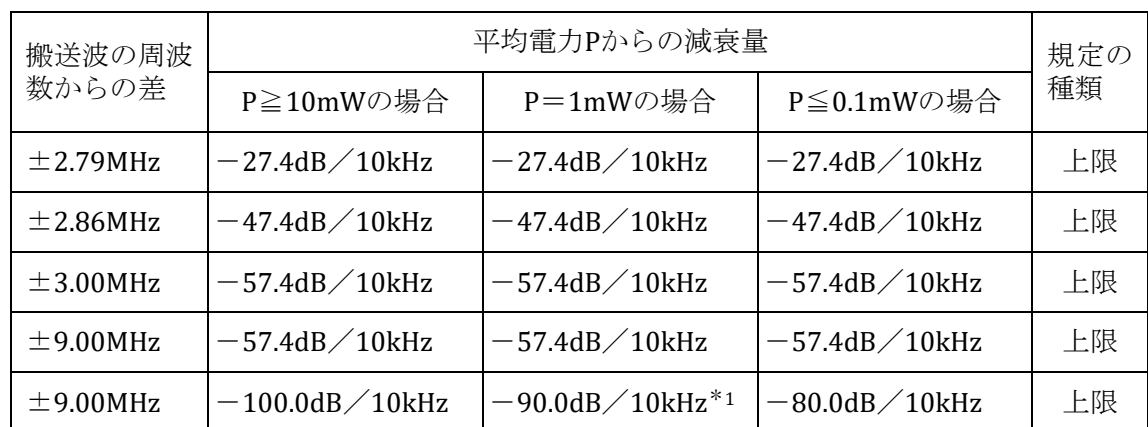

※1 平均電力Pが0.1mWを超え10mW未満の無線設備にあつては、 $-(90+10\log P)$ dB／10kHzとする。

2 占有周波数帯幅が468kHzのもの

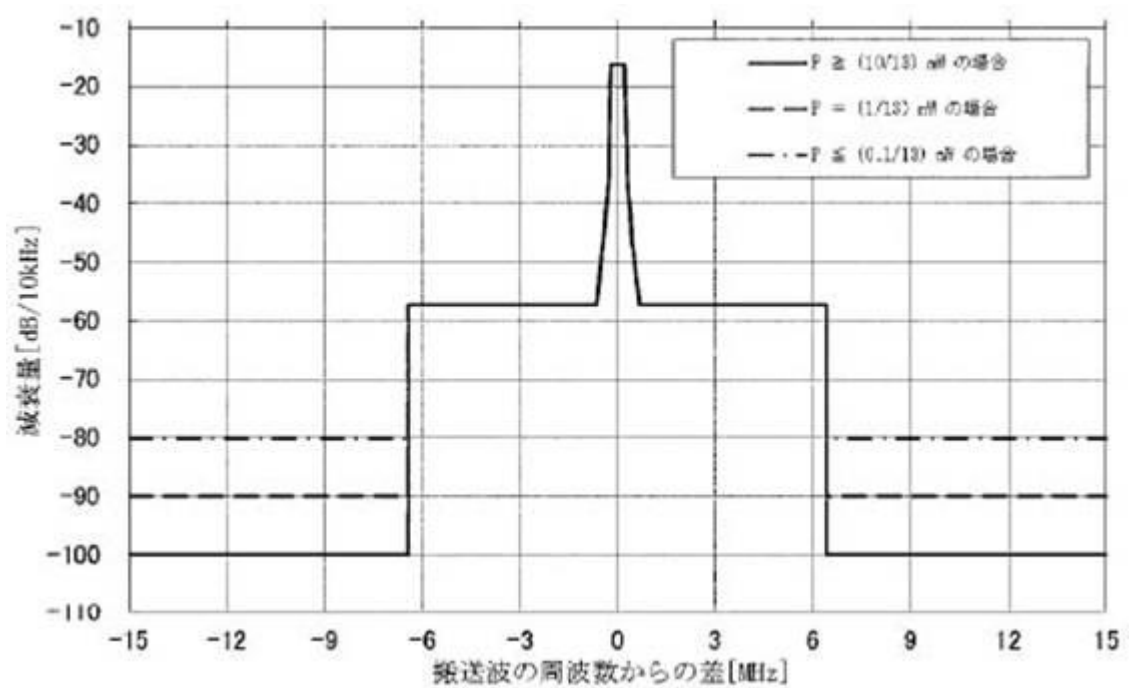

搬送波の周波数からの差	平均電力Pからの減衰量			規定の種類
	$P \geq (10/13)\text{mW}$ の場合	$P = (1/13)\text{mW}$ の場合	$P \leq (0.1/13)\text{mW}$ の場合	
$\pm 0.22\text{MHz}$	$-16.3\text{dB}/10\text{kHz}$	$-16.3\text{dB}/10\text{kHz}$	$-16.3\text{dB}/10\text{kHz}$	上限
$\pm 0.29\text{MHz}$	$-36.3\text{dB}/10\text{kHz}$	$-36.3\text{dB}/10\text{kHz}$	$-36.3\text{dB}/10\text{kHz}$	上限
$\pm 0.43\text{MHz}$	$-46.3\text{dB}/10\text{kHz}$	$-46.3\text{dB}/10\text{kHz}$	$-46.3\text{dB}/10\text{kHz}$	上限
$\pm 0.65\text{MHz}$	$-57.3\text{dB}/10\text{kHz}$	$-57.3\text{dB}/10\text{kHz}$	$-57.3\text{dB}/10\text{kHz}$	上限
$\pm 6.43\text{MHz}$	$-57.3\text{dB}/10\text{kHz}$	$-57.3\text{dB}/10\text{kHz}$	$-57.3\text{dB}/10\text{kHz}$	上限
$\pm 6.43\text{MHz}$	$-100.0\text{dB}/10\text{kHz}$	$-90.0\text{dB}/10\text{kHz}^{*2}$	$-80.0\text{dB}/10\text{kHz}$	上限

*2 平均電力Pが $(0.1/13)\text{mW}$ を超え $(10/13)\text{mW}$ 未満の無線設備にあつては、 $-(90 + 10\log(13P))\text{dB}/10\text{kHz}$ とする。