


別図第十八号 方位誘導、後方方位誘導及び高低誘導OCI信号の特性、方位誘導及び後方方位誘導クリアランス信号の特性(第45条の12の10関係)

1 パルス波形

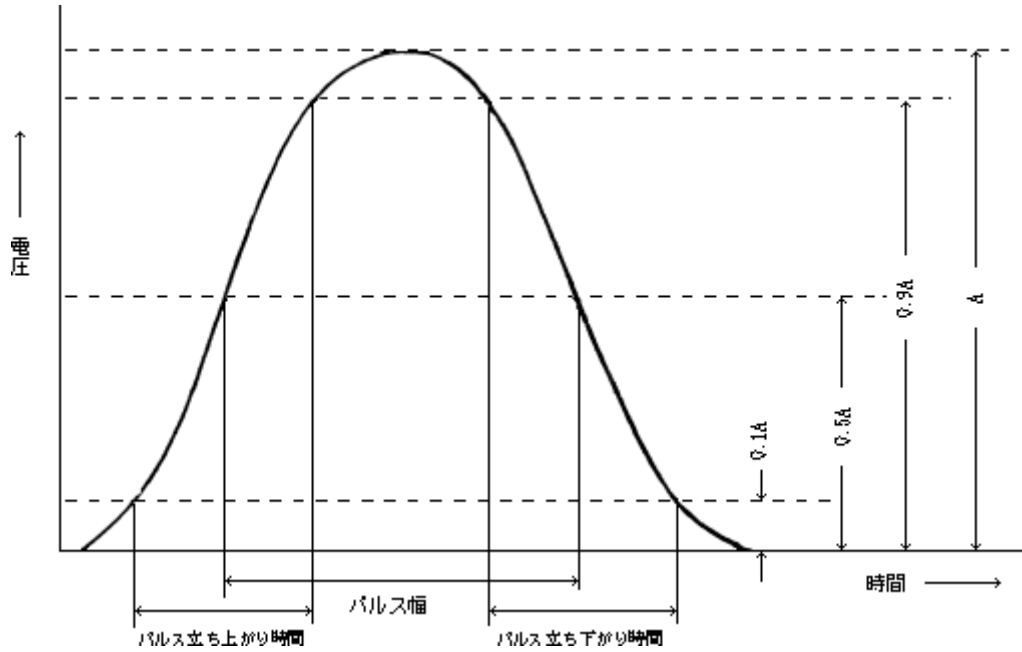

2 パルス幅、パルス立ち上がり時間及びパルス立ち下がり時間は、次のとおりであること。

項 目	方位誘導、後方方位誘導及び高低誘導OCI信号	方位誘導及び後方方位誘導クリアランス信号
パルス幅	100 $\mu$ s以上又は50 $\mu$ s以上 ただし、50 $\mu$ s以上の場合、OCI信号を送信する時間枠内でパルスを2つ続けて送信すること。	50 $\mu$ s $\pm$ 5 $\mu$ s以内
パルス立ち上がり時間	10 $\mu$ s未満	10 $\mu$ s未満
パルス立ち下がり時間	10 $\mu$ s未満	10 $\mu$ s未満