


別図第四号の八の十八 搬送波の変調波スペクトル(第37条の27の25第3項関係)


1 占有周波数帯幅が5.7MHzのもの

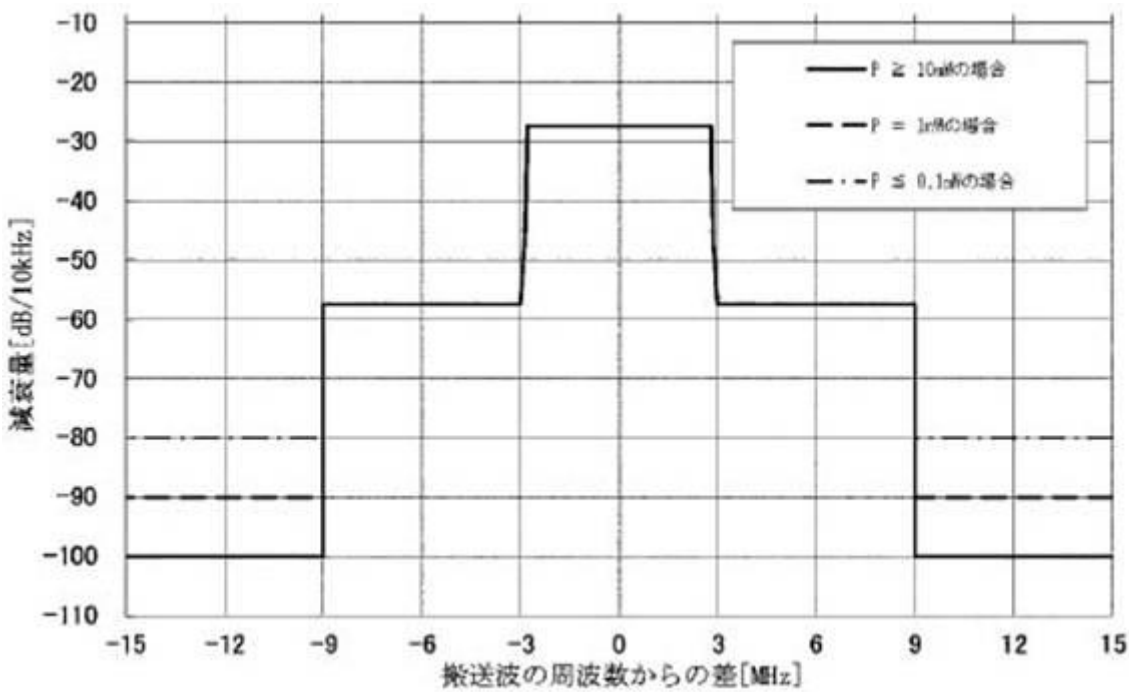

搬送波の周波数からの差	平均電力Pからの減衰量			規定の種類
	P ≥ 10mWの場合	P = 1mWの場合	P ≤ 0.1mWの場合	
±2.79MHz	−27.4dB／10kHz	−27.4dB／10kHz	−27.4dB／10kHz	上限
±2.86MHz	−47.4dB／10kHz	−47.4dB／10kHz	−47.4dB／10kHz	上限
±3.00MHz	−57.4dB／10kHz	−57.4dB／10kHz	−57.4dB／10kHz	上限
±9.00MHz	−57.4dB／10kHz	−57.4dB／10kHz	−57.4dB／10kHz	上限
±9.00MHz	−100.0dB／10kHz	−90.0dB／10kHz ^{*1}	−80.0dB／10kHz	上限

*1 平均電力Pが0.1mWを超え10mW未満の無線設備にあつては、 $-(90 + 10\log P)$ dB／10kHzとする。

2 占有周波数帯幅が468kHzのもの

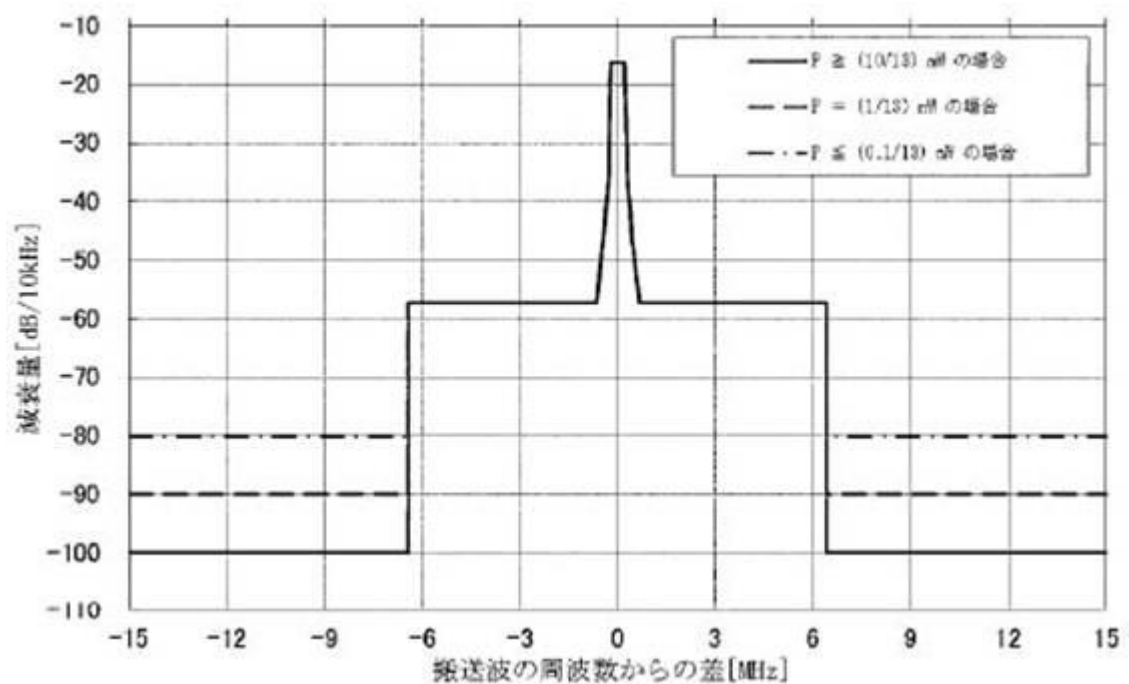

搬送波の周波数からの差	平均電力Pからの減衰量			規定の種類
	$P \geq (10/13)\text{mW}$ の場合	$P = (1/13)\text{mW}$ の場合	$P \leq (0.1/13)\text{mW}$ の場合	
$\pm 0.22\text{MHz}$	$-16.3\text{dB}/10\text{kHz}$	$-16.3\text{dB}/10\text{kHz}$	$-16.3\text{dB}/10\text{kHz}$	上限
$\pm 0.29\text{MHz}$	$-36.3\text{dB}/10\text{kHz}$	$-36.3\text{dB}/10\text{kHz}$	$-36.3\text{dB}/10\text{kHz}$	上限
$\pm 0.43\text{MHz}$	$-46.3\text{dB}/10\text{kHz}$	$-46.3\text{dB}/10\text{kHz}$	$-46.3\text{dB}/10\text{kHz}$	上限
$\pm 0.65\text{MHz}$	$-57.3\text{dB}/10\text{kHz}$	$-57.3\text{dB}/10\text{kHz}$	$-57.3\text{dB}/10\text{kHz}$	上限
$\pm 6.43\text{MHz}$	$-57.3\text{dB}/10\text{kHz}$	$-57.3\text{dB}/10\text{kHz}$	$-57.3\text{dB}/10\text{kHz}$	上限
$\pm 6.43\text{MHz}$	$-100.0\text{dB}/10\text{kHz}$	$-90.0\text{dB}/10\text{kHz}^{*2}$	$-80.0\text{dB}/10\text{kHz}$	上限

*2 平均電力Pが $(0.1/13)\text{mW}$ を超え $(10/13)\text{mW}$ 未満の無線設備にあつては、 $-(90 + 10\log(13P))\text{dB}/10\text{kHz}$ とする。