


別図第十八号 方位誘導、後方方位誘導及び高低誘導OCI信号の特性、方位誘導及び後方方位誘導クリアランス信号の特性(第45条の12の10関係)

1 パルス波形

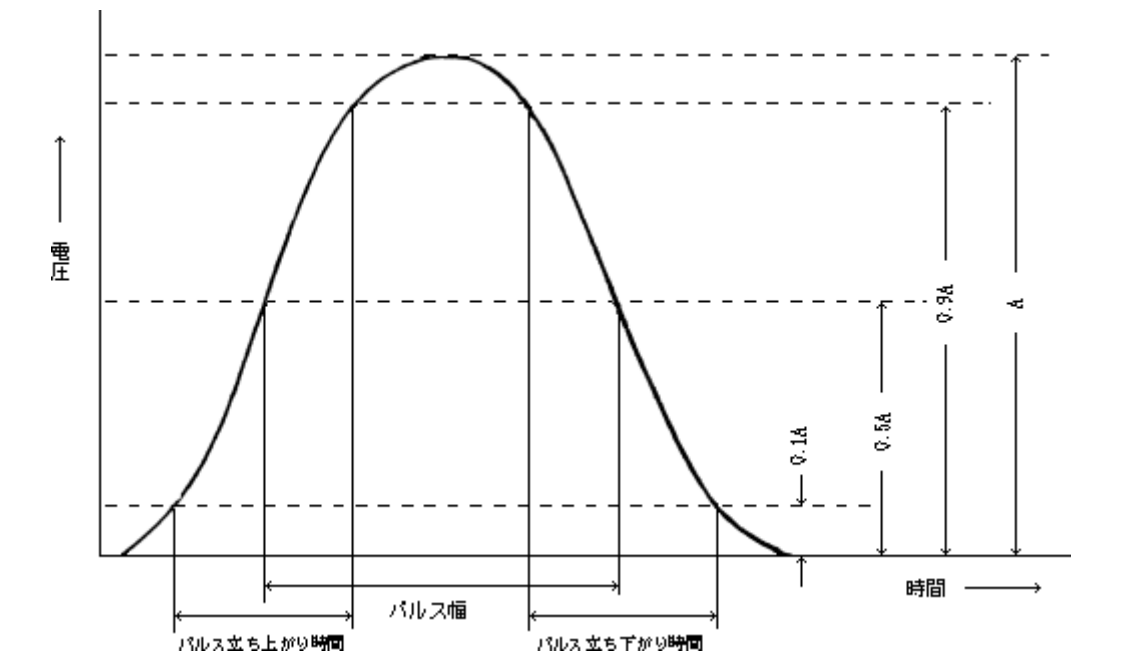

2 パルス幅、パルス立ち上がり時間及びパルス立ち下がり時間は、次のとおりであること。

| 項 目        | 方位誘導、後方方位誘導及び高低誘導OCI信号                                                                      | 方位誘導及び後方方位誘導クリアランス信号         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| パ ル ス 幅    | 100 $\mu$ s以上又は50 $\mu$ s以上<br>ただし、50 $\mu$ s以上の場合は、<br>OCI信号を送信する時間枠内で<br>パルスを2つ続けて送信すること。 | 50 $\mu$ s $\pm$ 5 $\mu$ s以内 |
| パルス立ち上がり時間 | 10 $\mu$ s未満                                                                                | 10 $\mu$ s未満                 |
| パルス立ち下がり時間 | 10 $\mu$ s未満                                                                                | 10 $\mu$ s未満                 |