


別図第四号の八の十六 搬送波の変調波スペクトルの許容範囲(第 37 条の 27 の 16 第 4 項
第 2 号及び第 37 条の 27 の 19 第 4 項第 3 号関係)

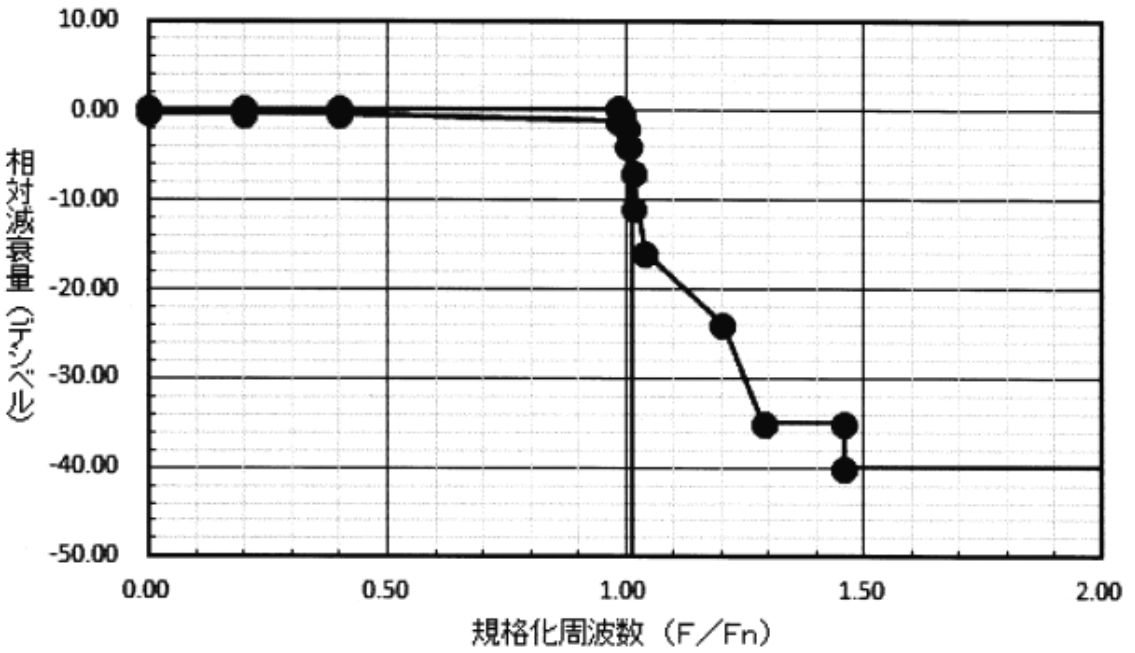

注 F は周波数を、 F_n はナイキスト周波数を表す。

規格化周波数 (F/F_n)	相対減衰量 (デシベル)	規定の種類
0.000	+0.25	上限
0.000	-0.25	下限
0.200	+0.25	上限
0.200	-0.40	下限
0.400	+0.25	上限
0.400	-0.40	下限
0.985	+0.15	上限
0.985	-1.20	下限
0.992	-0.50	上限
1.000	-2.00	上限
1.000	-4.00	下限
1.008	-4.00	上限
1.015	-7.00	上限
1.015	-11.00	下限
1.040	-16.00	上限
1.202	-24.00	上限
1.288	-35.00	上限
1.459	-35.00	上限
1.459	-40.00	上限