


別図第五号 パルス対の特性(第45条の12の5関係)

1 パルス波形

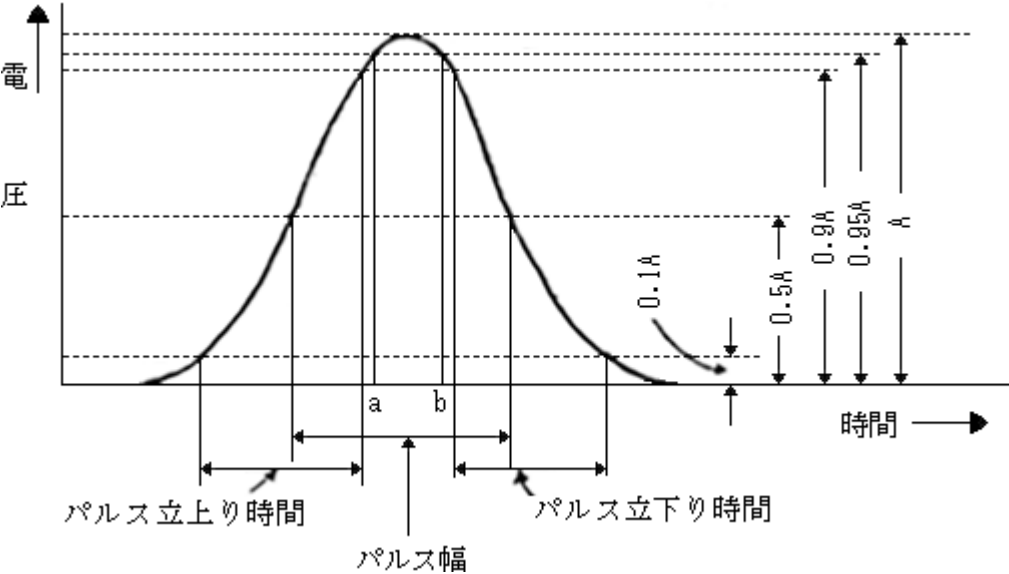


注1 パルス幅、パルス立ち上がり時間及びパルス立ち下り時間は、次のとおりであること。

| 区 別        | 機 上 D M E    | 地 上 D M E    |
|------------|--------------|--------------|
| パ ル ス 幅    | 3.5 ± 0.5 μs | 3.5 ± 0.5 μs |
| パルス立ち上がり時間 | 3.0 μs 以下    | 3.0 μs 以下    |
| パルス立ち下がり時間 | 3.5 μs 以下    | 3.5 μs 以下    |

2 パルスの電圧は、aからbまでの時間において、0.95A以上であること。

3 「A」は、パルスの最大電圧を示す。以下同じ。

2 パルス間隔

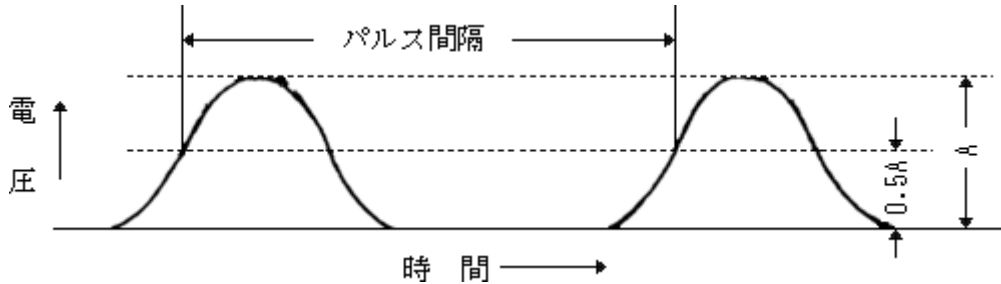

注1 パルス間隔は、次のとおりであること。

| チ | ヤ | ネ | ル | 機 | 上            | D | M | E | 地 | 上             | D | M | E |  |
|---|---|---|---|---|--------------|---|---|---|---|---------------|---|---|---|--|
| X | チ | ヤ | ネ | ル | 12 ± 0.5 μ s |   |   |   |   | 12 ± 0.25 μ s |   |   |   |  |
| Y | チ | ヤ | ネ | ル | 36 ± 0.5 μ s |   |   |   |   | 30 ± 0.25 μ s |   |   |   |  |

2 それぞれのパルスの最大電圧の差は、1dB以内であること。