

別図第十五号 MLS角度系の信号の構成(第45条の12の10関係)

1 方位誘導信号又は後方方位誘導信号

(注2、3)

搬送波捕捉期間	受信機基準コード	フランクコード	標識信号	選択信号 機上空線	方位誘導信号又は後方方位誘導信号	テスト信号
プリアンブル信号	セクター・ガイダンス信号	走査ビームの走査(注1)	送信休止時間	走査ビームの走査(注1)	テスト信号	


- 注1 走査ビームの走査中において、クリアランス信号を送信することがある。
- 2 方位誘導OCI信号は、方位誘導を行う無線設備が送信する信号であつて、有効範囲の外であることを示すものをいう。
- 3 後方方位誘導OCI信号は、後方方位誘導を行う無線設備が送信する信号であつて、有効範囲の外であることを示すものをいう。

2 高低誘導信号

搬送波捕捉期間	受信機基準コード	フランクコード	OCI信号 高低誘導 (注)			
プリアンブル信号	セクター・ガイダンス信号		走査ビームの走査	送信休止時間	走査ビームの走査	

注 高低誘導OCI信号は、高低誘導を行う無線設備が送信する信号であつて、有効範囲の外であることを示すものをいう。

3 基本データ信号

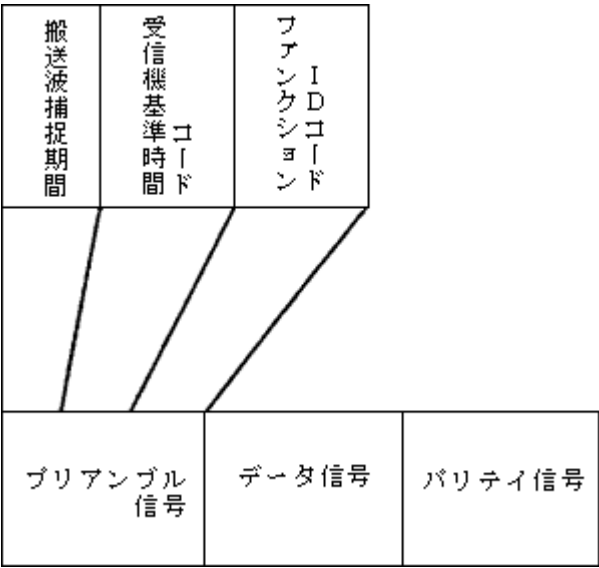

4 補助データ信号

