


別図第四号の八の十四 搬送波の変調波スペクトルの許容範囲(第37条の27の19第4項第2号関係)

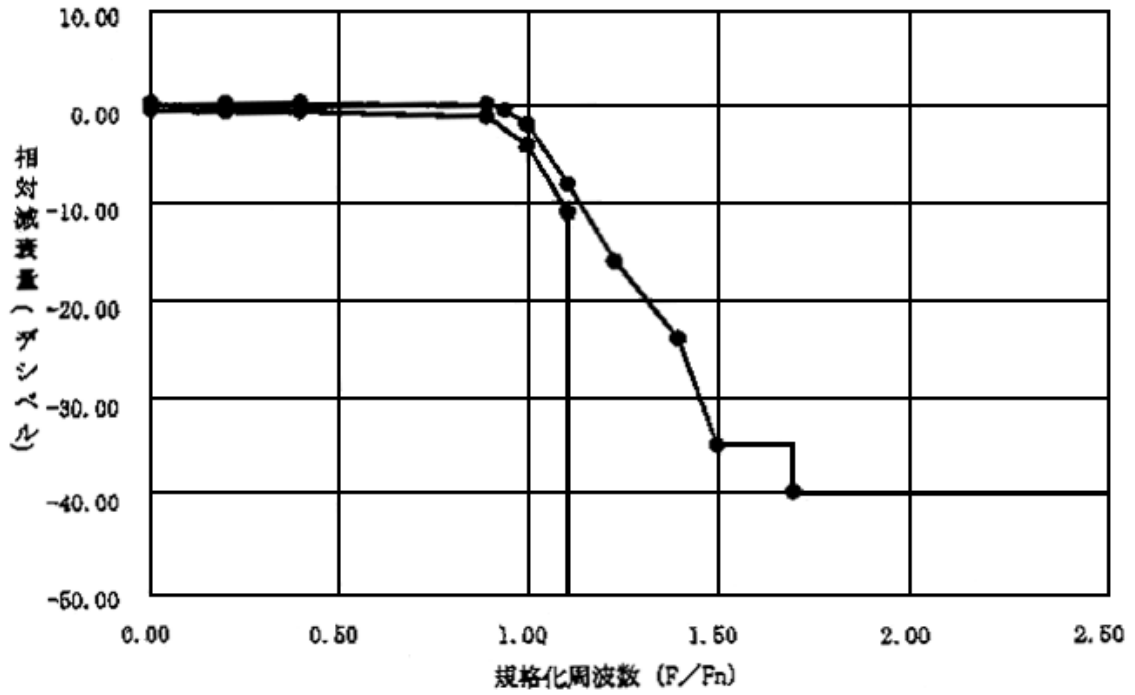

注 Fは周波数を、Fnはナイキスト周波数を表す。

規格化周波数(F/Fn)	相対減衰量(デシベル)	規定の種類
0.00	+0.25	上限
0.00	−0.25	下限
0.20	+0.25	上限
0.20	−0.40	下限
0.40	+0.25	上限
0.40	−0.40	下限
0.89	+0.15	上限
0.89	−1.10	下限
0.94	−0.50	上限
1.00	−2.00	上限
1.00	−4.00	下限
1.11	−8.00	上限
1.11	−11.00	下限
1.23	−16.00	上限
1.40	−24.00	上限
1.50	−35.00	上限
1.70	−40.00	上限