


別図第1 燃焼試験箱(第4条の3関係)

(その1)

で
(薄手布の場合)


(単位 ミリメートル)

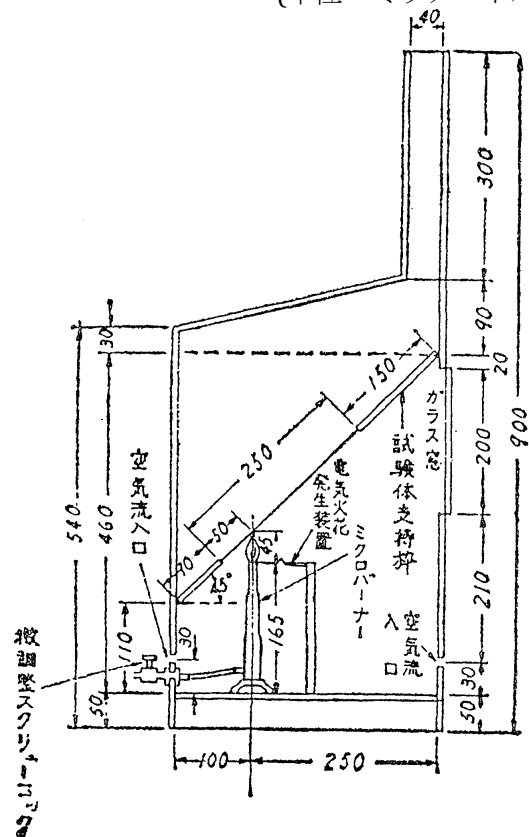

(その2)

で
(厚手布及び合板の場合)

(単位 ミリメートル)

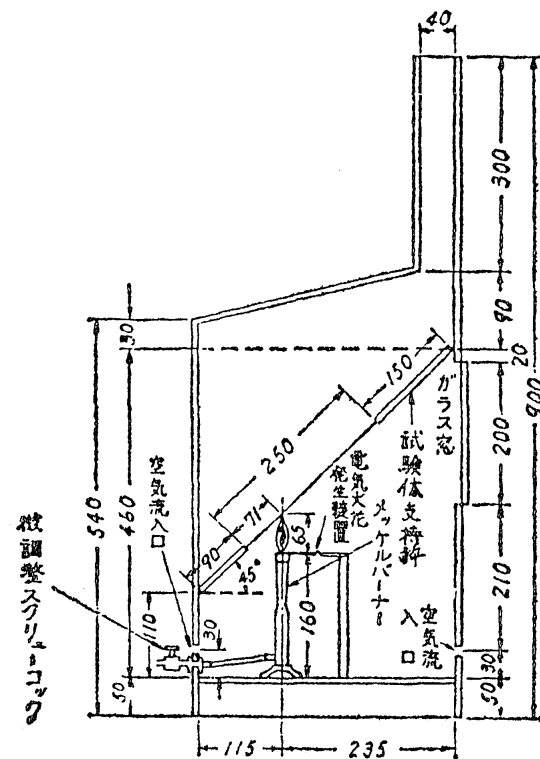

(じゅうたん等の場合)

540
30
460
110
50
350
300
90
20
200
210
50
40
試験体
エアミックスバーナー
45°
48.5°
けい酸カルシウム板
空気流入口

正 面

[illegible]

側 面

Technical drawing of a window frame showing front and side views with dimensions.

Front View (Left):

- Overall height: 2000
- Overall width: 250
- Bottom section height: 80
- Bottom section width segments: 45, 40, 40, 40, 40, 45
- Bottom section diameter: $\phi 10$
- Bottom section label: ガス管用穴 (Gas pipe hole)

Side View (Right):

- Overall height: 2000
- Overall width: 250
- Bottom section height: 80
- Bottom section width segments: 45, 40, 40, 40, 40, 45
- Bottom section diameter: $\phi 10$
- Window opening height: 200
- Window opening width: 180
- Window opening label: ガラス窓 (Glass window)