


別図第四号の八の十四 搬送波の変調波スペクトルの許容範囲(第37条の27の19第4項第2号関係)

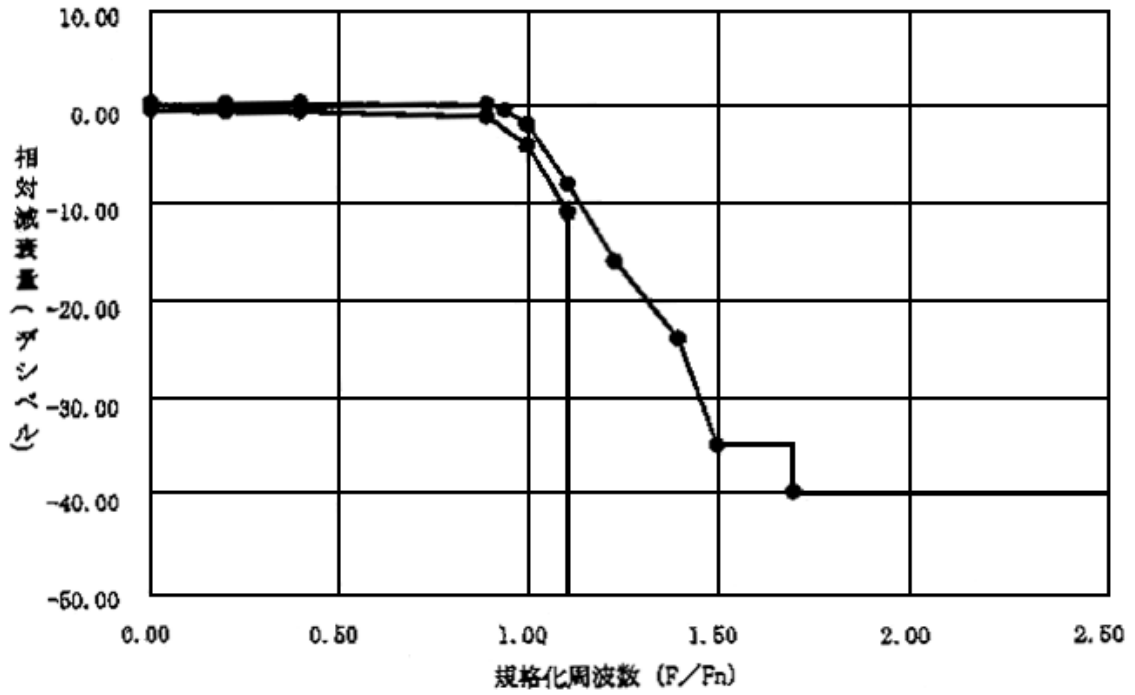

注 Fは周波数を、Fnはナイキスト周波数を表す。

規格化周波数(F／Fn)	相対減衰量(デシベル)	規定の種類
0.00	+0.25	上限
0.00	－0.25	下限
0.20	+0.25	上限
0.20	－0.40	下限
0.40	+0.25	上限
0.40	－0.40	下限
0.89	+0.15	上限
0.89	－1.10	下限
0.94	－0.50	上限
1.00	－2.00	上限
1.00	－4.00	下限
1.11	－8.00	上限
1.11	－11.00	下限
1.23	－16.00	上限
1.40	－24.00	上限
1.50	－35.00	上限
1.70	－40.00	上限