
別図第四号の八の十一　搬送波の変調波スペクトルの許容範囲(第37条の27の16第4項第1号及び第37条の27の19第4項第1号関係)

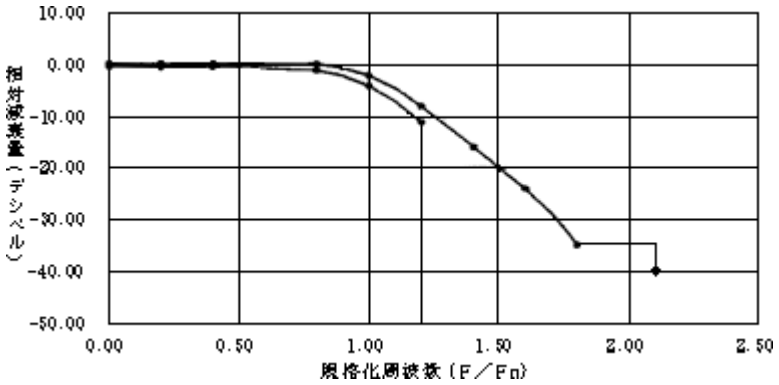

注　Fは周波数を表し、Fnはナイキスト周波数を表す。

規格化周波数 (F／Fn)	相対減衰量(デシベル)	規　定　の　種　類
0.0	＋0.25	上限
0.0	－0.25	下限
0.2	＋0.25	上限
0.2	－0.40	下限
0.4	＋0.25	上限
0.4	－0.40	下限
0.8	＋0.15	上限
0.8	－1.10	下限
0.9	－0.50	上限
1.0	－2.00	上限
1.0	－4.00	下限
1.2	－8.00	上限
1.2	－11.00	下限
1.4	－16.00	上限
1.6	－24.00	上限
1.8	－35.00	上限
2.12	－40.00	上限